

## TSIC™ Digitaler Halbleitertemperatursensor TSIC 506, mit ZACwire-Kommunikation

### Beschreibung



### Leistungsmerkmale

- Temperaturbereich -10 - +60 °C
- Hochpräzise, Genauigkeit  $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Hochauflösend
- TO92-Gehäuse
- Schnelles Ansprechverhalten
- Exzellente Langzeitstabilität
- Minimale Entwicklungskosten und -zeiten
- Einfache Integration, ZACwire-Schnittstelle
- Geringe Stromaufnahme

### Typische Anwendungsgebiete

- Mess- und Regelungstechnik
- Medizinische Anwendungen
- Temperaturüberwachung
- Batteriebetriebene Systeme
- Industrielle Messtechnik
- Mobile Anwendungen

### Eigenschaften

Die TSIC™ Temperatursensoren zeichnen sich durch ihre hohe Genauigkeit, das schnelle Ansprechverhalten und ihre besondere Langzeitstabilität aus. Anders als die Varianten 206 und 306 bietet diese Ausführung eine hochpräzise Genauigkeit von  $\pm 0.1^\circ\text{C}$  bei  $40^\circ\text{C}$ . Auch ist dieser Sensor genauer als ein 1/3 DIN B Platin-Sensor.

Selbst bei grösseren (>10m) Leitungslängen bleibt die Genauigkeit noch innerhalb der spezifizierten Genauigkeitsgrenze. Durch die digitale Schnittstelle ist der Anschluss an Mikrocontroller einfach möglich, ohne dass ein zusätzlicher Analog-Digitalwandler benötigt wird.

Die Sensoren sind kalibriert, so dass keine weiteren Abgleicharbeiten durch den Gerätehersteller oder den Kunden mehr notwendig sind.

Diese innovativen Halbleitersensoren sind somit eine leistungsstarke und kosteneffektive Lösung für Temperaturmessungen in der industriellen Mess- und Regelungstechnik. Diese Ausführung ermöglicht die Montage in Edelstahl oder sonstigen Fühlerrohren und ist im Besonderen für hochgenaue Anwendungen zu empfehlen. Die bei SMD Bauteilen anfallende thermische und mechanische Beanspruchung beim Reflow-Löten bleibt aus. Durch den besonders niedrigen Stromverbrauch von  $30\mu\text{A}$  bei  $25^\circ\text{C}$  eignet sich der TSIC-506 ebenso hervorragend für mobile Anwendungen.

### Technische Daten

Digitale Temperatursensoren	
Messbereich	-10°C ... +60 °C
Anschluss	Digitaler Anschluss, 11 Bit, ZACwire
Genauigkeit (bei 40 °C)	TSic 506 $\pm 0.1^\circ\text{C}$
Auflösung	0.034°C
Messrate	10 Hz
Betriebsspannung	2,97 ... 5,5 V
Betriebsstrom (bei 3,3 V)	Typ. 30 $\mu\text{A}$ bei 25 °C
Last am Ausgang	$R_L > 47 \text{ k}\Omega$ $C_L < 15 \text{ nF}$
VDD Kondensator	80 ... 470 nF
Gehäuse	3-pin TO92 (bedrahtet)

## TSIC™ Digitaler Halbleitertemperatursensor TSIC 506, mit ZACwire-Kommunikation

### Digitaler Temperaturwert


Messbereich -10 ... +60 °C / 14 ... 140 °F		
Temp(°C)	Temp (°F)	digital
≤-10	≤ 14	0x000
0	32	0x124
25	77	0x3FF
≥ 60	≥ 140	0x7FF

### Temperaturgenauigkeit TSIC 506

Parameter	Min	Typ	Max	Einheit
T1: +5 ... +45 °C	-0,1	±0,07	0,1	°C
T2: -5 ... +5 °C	-0,2	0,1	0,2	°C
T3: +45 ... +55 °C	-0,2	0,1	0,2	°C

Genauigkeitsangabe als 2σ Wert zuzüglich 1 digit Quantisierungsfehler

### T092-Gehäuse

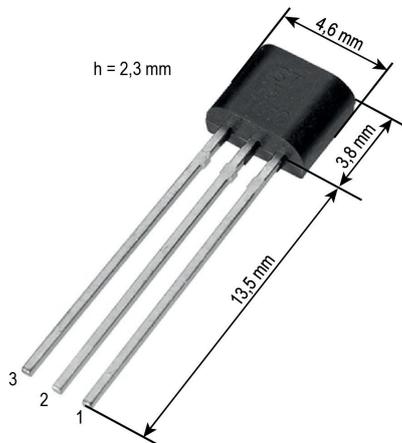

### kleines THT Gehäuse, T092 ähnlich

Pin Nr.	Name	Beschreibung
1	V+	Betriebsspannung (3 ... 5,5 V)
2	Signal	Temperatur ZACwire
3	Gnd	Ground