


**B+B**

SENSORS

## Temperaturfühler

mit Anschlusskopf MA (J)  
Art.-Nr. MA1Pt6200100B21

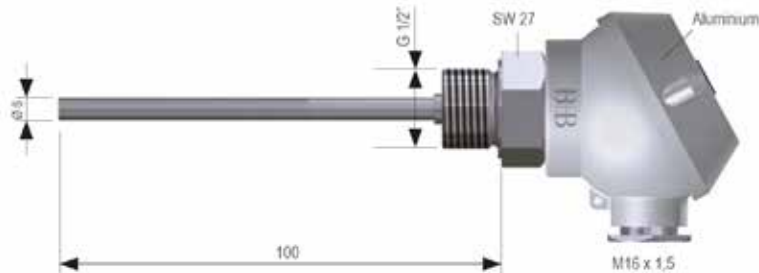

### Technische Daten


Sensor	Pt1000
Messbereich	-50...+400°C
Genauigkeit	Klasse B
Messstrom	0,1 to 0,3 mA
Schaltungsart	2-Leiteranschluss
Nennlänge	100 mm
Durchmesser	6 mm
Material Schutzhülse	Edelstahl 1.4571
Kabelverschraubung	M16 x 1,5 mm
Schutzart	IP65

Weitere Informationen finden Sie unter [shop.bb-sensors.com](http://shop.bb-sensors.com)

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen  
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | [info@bb-sensors.com](mailto:info@bb-sensors.com) | [bb-sensors.com](http://bb-sensors.com)

## Temperature probe

with connection head MA (J)  
Art.-No. MA1Pt6200100B21

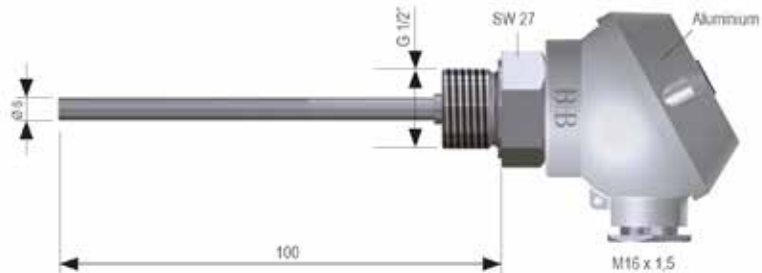

### Technical data

Sensor	Pt1000
Measuring range	-50...+400°C
Accuracy	Class B
Measurement current	0,1 to 0,3 mA
Connection type	2-wires connection
Nominal length	100 mm
Diameter	6 mm
Material of the protective sleeve	Stainless steel 1.4571
Cable gland	M16 x 1,5 mm
Ingress protection	IP65

Please find more information at [shop.bb-sensors.com](http://shop.bb-sensors.com)

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen  
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | [info@bb-sensors.com](mailto:info@bb-sensors.com) | [bb-sensors.com](http://bb-sensors.com)